

CUIDE SU PIEL
CON AGUA
DESCALCIFICADA


PREMIUM
SERIE RESIDENCIAL

 slimline

 slimline

CARACTERÍSTICAS DE LA VÁLVULA:

- Modelo de la válvula: Erie.
- Litros de resina: 24 L.
- Conexión de $\frac{3}{4}$ ".
- Consumo de sal: 3 Kg
- Rendimiento del equipo: $122 \text{ m}^3 \times \text{°Hf}$
- Presión máxima de trabajo: 8,3 Kg
- Presión mínima de trabajo: 1,4 Kg
- Caudal máximo de la válvula: $4,10 \text{ m}^3/\text{h}$
- Caudal continuo del equipo: $2,4 \text{ m}^3/\text{h}$
- Dimensiones del equipo:
 - a. 960 mm. | b. 390 mm. | c. 470 mm.
- Peso del equipo: 35,5 Kg.

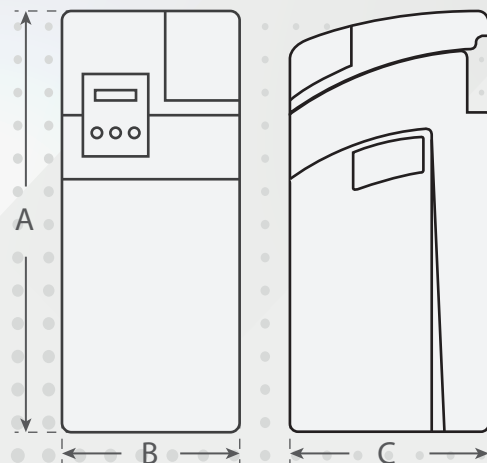

*Dimensiones en mm.

TAMAÑO IDEAL CON EL
MEJOR RENDIMIENTO.

CONEXIÓN $\frac{3}{4}$ "

24 L.
de resina

 **IDEAGUA**
OSMOSIS Y DESCALCIFICADORES



 ideagua.com



Made in Belgium



CON REGENERACIÓN PROPORCIONAL. AHORRO DE AGUA Y SAL.

ALARMA DE SAL Y MANTENIMIENTO

Bajo consumo

Regeneración contracorriente.
Ahorro de agua y sal.

Dimensiones reducidas

Sistema innovador: Espacio mínimo
al máximo rendimiento.

**HASTA *1.500 LITROS
DE AGUA
DESCALCIFICADA AL DÍA
IDEAL PARA 4-6 PERSONAS**



Regeneración con sal seca.



By-pass con válvula
reguladora de dureza.



Software inteligente.



Descalcificador estadístico
con hasta 24 diagnósticos.



Programación de bajo
consumo.



Boya de seguridad.
Evita desbordamientos.



Checklist histórico de volumen de agua,
regeneraciones, consumo, días de servicio.